

РУССКИЙ МАСШТАБ

Эффективный склад. Ниже затраты.



ВИДЕООБЗОР

Электропогрузчики HELI G2 на литии

3 мин 8 с · RuTube

Нажмите сюда, чтобы перейти
к видеообзору



ООО «РУССКИЙ МАСШТАБ»

Адрес / Московская обл., Люберецкий
р-н, п. Томилино, тер. Птицефабрика,
лит. 3п

Телефон / 8 800 550 09 93 (Пн-Пт,
09:00-18:00)

Почта / info@rumsb.ru · Сайт /
rumsb.ru

MAX / [написать менеджеру](#)

ИНН / 7719455049



Наведите камеру —
карточка техники на
сайте

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

СКЛАД В МОСКВЕ

ЛИЗИНГ · ТРЕЙД-ИН · СЕРВИС

* Улучшения и изменения в конструкции наших изделий могут вноситься без предварительного уведомления.

Перевод и оформление © ООО «Русский Масштаб», 2026. Технические данные — HELI.

1,5–3,8 т

Четырёхопорные электропогрузчики серии G2
с литий-ионной батареей

СЕРИЯ **G2**

CPD 15 · 18 · 20 · 25

30 · 35 · 38

ТРИ ИСПОЛНЕНИЯ: S · M · H · 80 В



G2 МОЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРИ ИСПОЛНЕНИЯ НА ВЫБОР

Исполнение выбирается под задачу. М и Н по совокупности характеристик сопоставимы с погрузчиками с двигателем внутреннего сгорания.

S Стандарт
базовые скорость и тяга, минимальная цена

M Средний
больше мощности и ёмкости батареи

H Высокий
мощность на уровне погрузчиков с ДВС


Исполнения в цифрах	S	M	H
Скорость, км/ч (с грузом)	14	17-18	19
Подъём с грузом, м/с	0,31-0,38	0,38-0,48	0,44-0,54
Тяговое усилие, кН	10-19,5	12,8-21,5	14-23,5
Батарея в стандарте, А·ч	150-280	202-404	202-404
Модели	1,5-3,8 т	1,5-3,8 т	1,5-3,5 т




22 %
уклон
с грузом



20 км/ч
скорость
движения, до



0,48 м/с
подъём
с грузом



0,6 м/с
подъём
без груза

Цифры — для CPD30 в исполнении Н, по остальным моделям — в таблицах

HELI

СЕРИЯ G2

Умно и безопасно

- Автоматическое замедление в повороте снижает риск опрокидывания.
- Гидроусилитель руля включается поворотом руля и подаёт масло по скорости вращения.
- Цветной экран на двух языках (китайский / английский) — вся информация о машине на одном экране.
- Рукоятка заднего хода с кнопкой сигнала — безопаснее при движении назад.
- Батарея автоматически подогревается на холоде.

Три режима скорости

P мощный

E экономичный

S энергосберегающий




■ Цветной экран: скорость, заряд, режим, ошибки

Продуманная эргономика

- Доработанная мачта и штампованная защитная крыша — лучше обзор и выше безопасность.
- Рулевой механизм с низким моментом: руль лёгкий, оператор меньше устает.



- Широкий проём и много места для ног — удобно садиться и работать

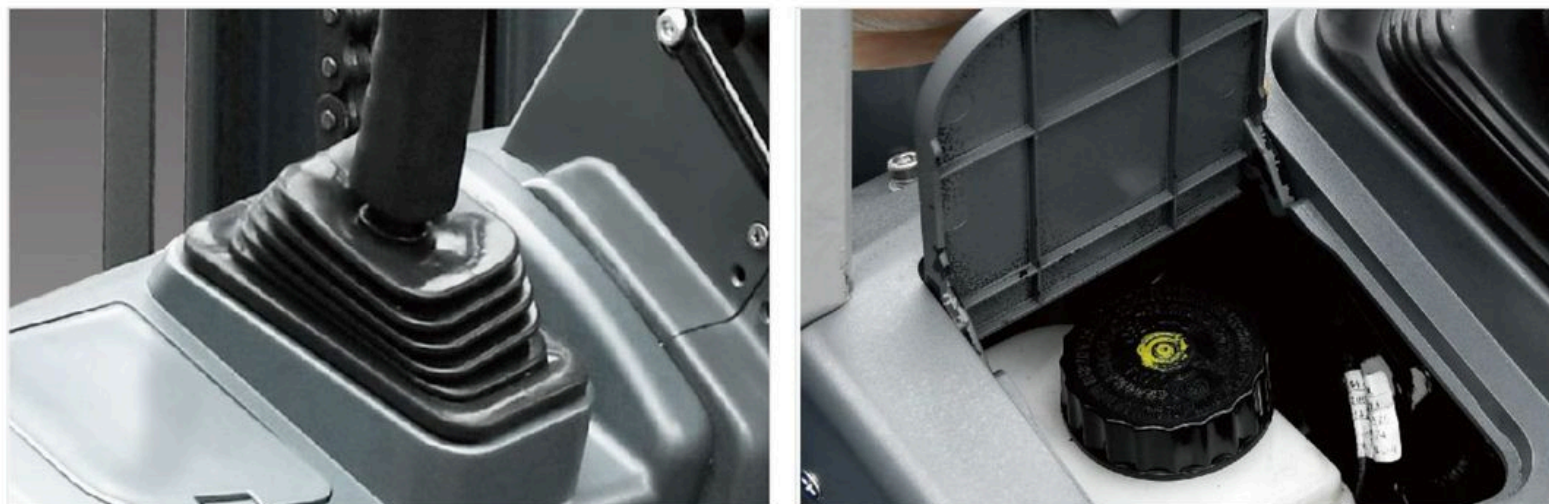

- Новый храповой стояночный тормоз — усилие на 17 % меньше

- Бачок тормозной жидкости под рукой — легко проверить и долить



- USB-разъём для зарядки телефона

- Рычаги как у погрузчика с ДВС — привычно оператору

Литиевый погрузчик, которому не страшны тяжёлые условия

Защита IPX4, проверка ливнем и бродом глубиной 200 мм, работа при -20 °С.



Качество и надёжность

Литой ведущий мост и усиленный литой мост управляемых колёс проверены рынком. Расчёт усилий в мачте повышает общие характеристики и безопасность работы.



Испытания в тяжёлых условиях



- Ливень**

15 минут под ливнем 5000 л в работе — защита IPX4, без отказов.

Брод

10 минут в воде глубиной 200 мм — без отказов.


Холод

6 часов работы при -20 °С с перерывами и 12 часов стоянки в камере.

Неровная дорога

Испытание на имитаторе неровной дороги пройдено.

Точки обслуживания в одном месте

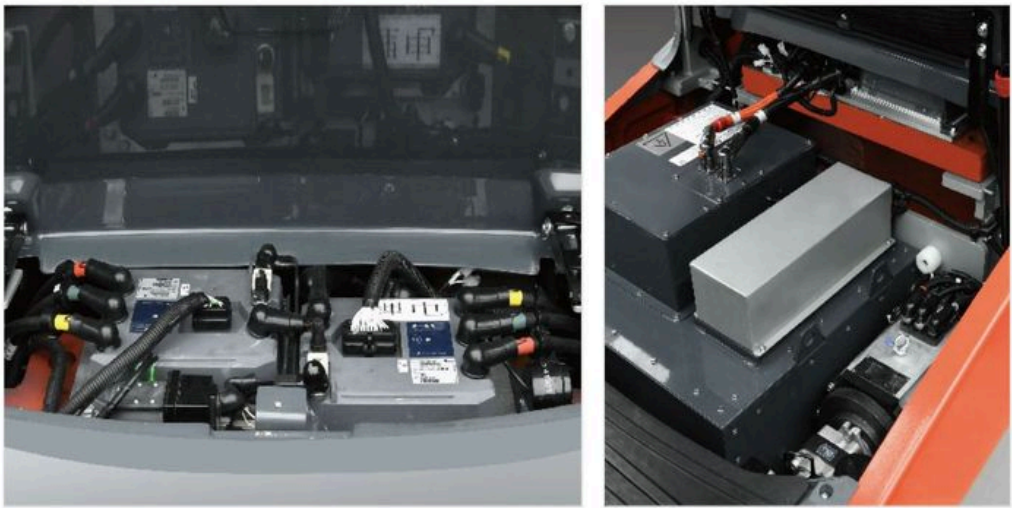

Электрика собрана над литиевой батареей, точки обслуживания — рядом: осматривать и обслуживать удобно.

Стоимость владения

Литий против свинцово-кислотной АКБ и ДВС: без шума и выхлопа, меньше вибрации, проще управление, подзарядка в любой момент — подходит для работы в несколько смен.

Цена покупки	Цена покупки	Цена покупки
Обслуживание	Обслуживание	Обслуживание
Электроэнергия	Замена батареи	Топливо
Литий-ион	Электроэнергия	
	Свинцово-кислотная АКБ	Погрузчик с ДВС

Схема производителя: красным — цена покупки, серым — затраты в эксплуатации.

Преимущества литиевой батареи

- Ячейки литий-железо-фосфат — проверенная технология коммерческого транспорта.

■ Быстрая зарядка: полный заряд — до 1 часа, можно подзаряжать в перерывах.

■ Подогрев батареи в стандарте — работает на холоде.

■ Без обслуживания и доливки воды, без выбросов.

■ Модуль в раме из алюминиевого сплава: прочный, лёгкий, хорошо отводит тепло.



■ КПД заряда и разряда — до 98 %, тепловой разгон — выше 600 °С.

■ Ресурс: более 75 % ёмкости через 5 лет или 10 000 часов.



Общее для исполнений S, M, H											
Свойство											
1.01	Производитель			HELI							
1.02	Модель			CPD15	CPD18	CPD20 (E)	CPD20	CPD25	CPD30	CPD35	CPD38
1.04	Номинальная грузоподъёмность	Q	кг	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3800
1.05	Центр тяжести груза	с	мм	500							
1.06	Питание / место оператора			литий-ионная батарея · сидячее							
1.08	Передний свес	х	мм	409	409	414	460	460	477	482	482
1.09	Колёсная база	у	мм	1410	1410	1410	1650	1650	1750	1750	1780
Масса											
2.01	Масса с батареей / без		кг	2950/2720	3180/2950	3280/3050	3570/3350	3960/3740	4580/4230	5000/4650	5230/4880
2.02	Нагрузка на оси с грузом (пер./зад.)		кг	3810/640	4290/690	4650/630	4960/610	5750/710	6730/850	7580/920	8128/902
2.03	Нагрузка на оси без груза (пер./зад.)		кг	1340/1610	1330/1850	1360/1920	1800/1770	1800/2160	2050/2530	2112/2888	2228/3002
6.02	Масса батареи		кг	230		220		350			
Шины											
3.01	Тип шин			пневматические					пн. / цельнолит.	цельнолит.	пн. / цельнолит.
3.02	Шины передние			6.5-10-12PR			7.00-12-14PR		28×9-15-14PR	28×9-15	28×12.5-15-24PR
3.03	Шины задние			16×6-8-10PR			18×7-8-14PR		200/50-10		
3.05	Колея передняя / задняя	b10/b11	мм	930/920			970/960		1000/970		1080/970
Размеры											
4.01	Наклон мачты вперёд / назад	α/β	°	6/10				6/12			
4.02	Высота с опущенной мачтой	h1	мм	1995			2000		2070	2120	2180
4.03	Свободный подъём	h2	мм	155			150		155	160	
4.04	Высота подъёма (стандарт)	h3	мм				3000				
4.05	Макс. высота с поднятой мачтой	h4	мм	4014			4030		4217		
4.06	Высота по защитной крыше	h6	мм	2140			2170		2180		
4.07	Высота сиденья (SIP) *	h7	мм	1110			1140		1150		
4.08	Высота тягово-сцепного устр.	h10	мм	260			290		320		
4.09	Длина с вилами	l1	мм	3060			3352	3502	3639	3644	3692
4.10	Длина без вил	l2	мм	2140			2432		2569	2574	2622
4.11	Общая ширина	b1	мм	1120			1160		1225		1392
4.12	Вилы: толщина × ширина × длина	s/e/l	мм	35×100×920	35×100×920	40×100×920	40×122×920	40×122×1070	45×125×1070	50×125×1070	50×125×1070
4.13	Каретка по ISO 2328, класс			2A					3A		
4.14	Разводка вил, макс. / мин.	b5	мм	960/200			1030/250		1060/250		
4.15	Просвет под мачтой / в центре базы	m1/m2	мм	110/120			115/130		130/140		
4.17	Проход 90°, поддон 800×1200 вдоль	Ast	мм	3469			3710		3892	3897	3932
4.18	Проход 90°, поддон 1000×1200 поперёк	Ast	мм	3669			3910		4092	4097	4132
4.19	Мин. внешний радиус поворота	Wa	мм	1860			2070		2215		2250


Габаритная схема

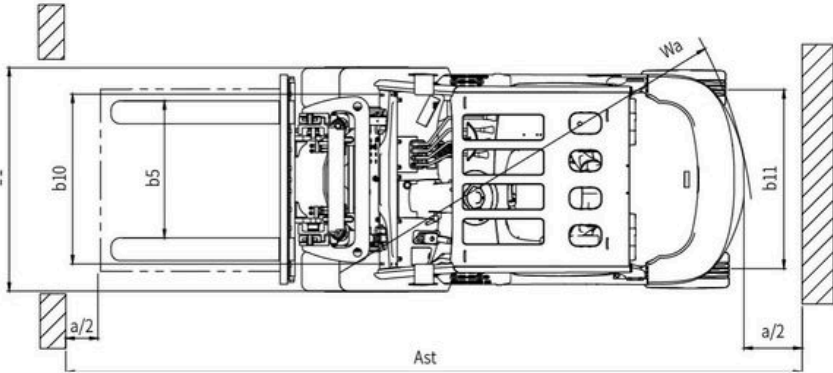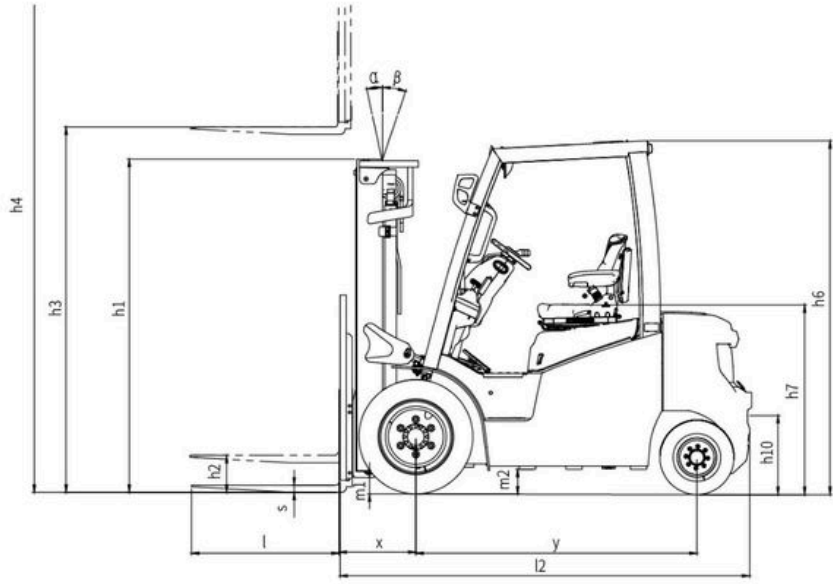

Ast — ширина прохода под 90°, a — зазор 200 мм, l — длина вил.

Кривая грузоподъёмности

1,5 т 1,8 т 2,0 т 2,5 т
3,0 т 3,5 т 3,8 т

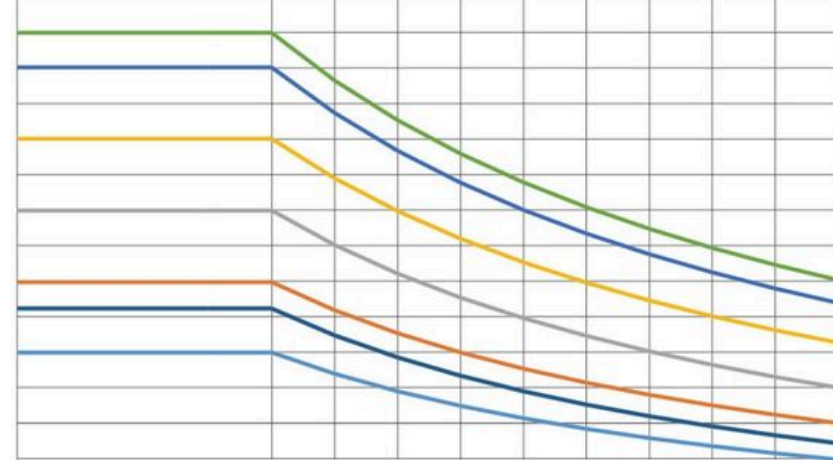

по горизонтали — центр тяжести груза, мм; по вертикали — грузоподъёмность, кг

H Высокое исполнение							конфигурации GB2LI-H*, GB6LI-H	
Модель	CPD15	CPD18	CPD20	CPD25	CPD30	CPD35		
Скорость (с грузом / без), км/ч	19/20	19/20	19/20	19/20	19/20	19/20		
Подъём (с грузом / без), м/с	0,54/0,6	0,5/0,6	0,49/0,6	0,47/0,6	0,48/0,6	0,44/0,54		
Тяговое усилие (с грузом), Н	14 000	14 000	22 500	22 500	23 500	23 500		
Уклон (с грузом / без), %	25/22	22/20	25/28	24/28	22/28	20/28		
Разгон на 10 м (с грузом / без), с	5,0/4,5	5,0/4,5	5,5/4,8	5,8/5,1	5,5/4,8	5,8/5,1		
Батарея в стандарте, В/А·ч	80/202	80/202	80/271	80/271	80/404	80/404		
Мотор хода (S2-60 мин), кВт	10	10	17	17	17	17		
Мотор подъёма (S3-15 %), кВт	18	18	26	26	26	26		

M Среднее исполнение								конфигурации GB2LI-M*, GB3LI-M	
Модель	CPD15	CPD18	CPD20	CPD25	CPD30	CPD35	CPD38		
Скорость (с грузом / без), км/ч	17/18	17/18	18/19	18/19	18/19	18/19	17/18		
Подъём (с грузом / без), м/с	0,48/0,6	0,44/0,6	0,46/0,56	0,44/0,56	0,41/0,54	0,39/0,54	0,38/0,51		
Тяговое усилие (с грузом), Н	12 800	12 800	19 000	19 000	21 500	21 500	21 500		
Уклон (с грузом / без), %	22/20	20/20	22/28	20/28	20/28	18/28	17/25		
Разгон на 10 м (с грузом / без), с	5,0/4,5	5,0/4,5	5,8/5,1	6,0/5,3	5,8/5,1	6,0/5,3	5,7/5		
Батарея в стандарте, В/А·ч	80/202	80/202	80/271	80/271	80/404	80/404	80/346		
Мотор хода (S2-60 мин), кВт	9,5	9,5	16,6	16,6	16,6	16,6	17		
Мотор подъёма (S3-15 %), кВт	16,5	16,5	25,5	25,5	25,5	25,5	26		

S Стандартное исполнение				GB2LI-S*, GB3LI-S, GB6LI-S · CPD20 (E) и CPD25 — GE...-S				
Модель	CPD15	CPD18	CPD20 (E)	CPD20	CPD25	CPD30	CPD35	CPD38
Скорость (с грузом / без), км/ч	14/15	14/15	14/15	14/15	14/15	14/15	14/15	14/15
Подъём (с грузом / без), м/с	0,37/0,5	0,34/0,5	0,31/0,5	0,38/0,49	0,35/0,49	0,37/0,49	0,34/0,45	0,34/0,45
Тяговое усилие (с грузом), Н	10 000	10 000	10 000	16 500	16 500	17 500	17 500	19 500
Уклон (с грузом / без), %	17/20	15/20	15/20	18/25	16/25	16/25	15/25	15/25
Разгон на 10 м (с грузом / без), с	5,5/5,0	5,5/5,0	5,5/5,0	6,0/5,3	6,4/5,6	6,0/5,3	6,4/5,6	6,2/5,5
Батарея в стандарте, В/А·ч	80/150	80/150	80/150	80/202	80/202	80/280	80/280	80/280
Мотор хода (S2-60 мин), кВт	8	8	8	15	15	15	15	16,6
Мотор подъёма (S3-15 %), кВт	10,6	10,6	10,6	21	21	21	21	25,5

8 · Цифра в номере конфигурации — тип контроллера: 2 — ZAPI, 3 — Inmotion, 6 — контроллер HELI. Управление моторами — MOSFET / AC. Батарея в стандарте указана по таблицам производителя; варианты ёмкости — на следующем развороте.

Не уверены, какое исполнение
подойдёт под вашу смену?
Менеджер подберёт конфигурацию.

 Написать менеджеру в MAX

Батареи CATL										
Марка батареи	CATL									
80 В, А·ч	150	202	228	271	302	346	404	456	542	604
1,5-1,8-2 (Е) T S	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
1,5-1,8 T M	—	●	○	○	○	—	—	—	—	—
1,5-1,8 T H	—	●	○	○	○	—	—	—	—	—
2-2,5 T S	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—
2-2,5 T M	—	—	—	●	○	○	○	○	—	—
2-2,5 T H	—	—	—	●	○	○	○	○	—	—
3-3,5 T S	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
3-3,5 T M	—	—	—	—	—	○	●	○	○	○
3-3,5 T H	—	—	—	—	—	○	●	○	○	○
3,8 T S	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
3,8 T M	—	—	—	—	—	●	○	○	○	○
Подогрев на холоде	●									

● в стандарте ○ опция — не устанавливается

Зарядные устройства		
Модель	D80V200ALi-123 / -423	D80V-100A-Li-123 / -423
Батарея	48/80 В, ёмкость от 240 А·ч	48/80 В, ёмкость до 240 А·ч
Подключение	трёхфазное, четырёхпроводное	
Мощность, кВА	22	10
Автомат на вводе, А	63	32
Входное напряжение, В	380 ± 15 %	
Входной ток, А	<40	<20
Выходной ток, А	0-200	0-100
Условия работы	в помещении, -20...+45 °С	
Разъём	по национальному стандарту	

Батареи HELI и ЕІКТО										
Марка батареи	HELI					ЕІКТО				
80 В, А·ч	150	202	280	404	560	150	220	270	300	350
1,5-1,8-2 (Е) T S	●	○	○	—	—	○	○	○	—	—
1,5-1,8 T M	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
1,5-1,8 T H	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
2-2,5 T S	—	●	○	○	—	—	○	—	○	○
2-2,5 T M	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
2-2,5 T H	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
3-3,5 T S	—	—	●	○	○	—	—	—	○	○
3-3,5 T M	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
3-3,5 T H	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
3,8 T S	—	—	●	○	○	—	—	—	○	○
3,8 T M	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
Подогрев на холоде	●									

Сколько заряжается батарея

Время полного заряда = нужная ёмкость / ток зарядки + 0,2 ч.

Пример: батарея 80 В / 404 А·ч разряжена до сигнала на приборе, зарядка на 200 А:

404 × 0,9 / 200 + 0,2 ≈ 2 ч

Подобрать батарею и зарядку
под вашу сменность?
Менеджер подберёт конфигурацию.

 Написать менеджеру в MAX

Грузоподъёмность и высота с опущенной мачтой																
Мачта	Высота подъёма, мм	Грузоподъёмность (центр груза 500 мм), кг								Высота с опущенной мачтой, мм						
		1,5 т	1,8 т	2 т (Е)	2 т	2,5 т	3 т	3,5 т	3,8 т	1,5–1,8 т	2 т (Е)	2 т	2,5 т	3 т	3,5 т	3,8 т
M200	2000	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3800	1495	1495	1500	1500	1570	1620	1680
M250	2500	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3800	1745	1745	1750	1750	1820	1870	1930
M300	3000	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3800	1995	1995	2000	2000	2070	2120	2180
M330	3300	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3800	2145	2145	2150	2150	2220	2270	2330
M350	3500	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3800	2245	2245	2250	2250	2320	2370	2430
M370	3700	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3800	2345	2345	2350	2350	2420	2470	2530
M400	4000	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3650	2545	2545	2550	2550	2620	2670	2730
M425	4250	1500	1800	1950	1950 *2000	2450 *2500	2850 *2900	3300 *3400	3500 *3550	2670	2670	2675	2675	2745	2795	2855
M450	4500	1450	1650 *1750	1750	1900 *1950	2300 *2400	2750 *2850	3150 *3350	3350 *3500	2795	2795	2800	2800	2870	2920	2980
M500	5000	1200 *1300	1400 *1600	1500	1800 *1850	2100 *2200	2400 *2800	2850 *2900	3000 *3200	3045	3045	3050	3050	3120	3170	3230
M550	5500	1000 *1250	1100 *1550	1300	1450 *1700	1500 *2150	2250 *2650	2350 *2700	2700 *3000	3345	3345	3350	3350	3420	3470	3530
M600	6000	800 *1200	900 *1450	900	1050 *1600	1150 *1800	1500 *2200	1650 *2400	2200 *2600	3595	3595	3600	3600	3670	3720	3780

Свободный подъём, эксплуатационная масса, наклон мачты																		
Мачта	Свободный подъём со спинкой, мм							Эксплуатационная масса, кг							Наклон α/β, °			
	1,5–1,8 т	2 т (Е)	2 т	2,5 т	3 т	3,5 т	3,8 т	1,5 т	1,8 т	2 т (Е)	2 т	2,5 т	3 т	3,5 т	3,8 т	1,5–1,8 т	2 т (Е)	2–3,8 т
M200	155	155	150	150	155	160	160	2886	3116	3216	3480	3870	4484	4894	5140	6/10	6/10	6/12
M250	155	155	150	150	155	160	160	2918	3148	3248	3525	3915	4532	4947	5185	6/10	6/10	6/12
M300	155	155	150	150	155	160	160	2950	3180	3280	3570	3960	4580	5000	5230	6/10	6/10	6/12
M330	155	155	150	150	155	160	160	2969	3199	3299	3597	3987	4609	5032	5260	6/10	6/10	6/12
M350	155	155	150	150	155	160	160	2982	3212	3312	3615	4005	4628	5053	5280	6/10	6/10	6/12
M370	155	155	150	150	155	160	160	2995	3225	3325	3633	4023	4647	5074	5297	6/6	6/6	6/6
M400	155	155	150	150	155	160	160	3043	3273	3373	3710	4100	4727	5158	5370	6/6	6/6	6/6
M425	155	155	150	150	155	160	160	3060	3290	3390	3733	4123	4751	5184	5392	6/6	6/6	6/6 *6/12
M450	155	155	150	150	155	160	160	3076	3306	3406	3755	4145	4775	5211	5414	6/6 *6/10	6/6	6/6 *6/12
M500	155	155	150	150	155	160	160	3108	3338	3438	3800	4190	4823	5264	5460	6/6 *6/6	6/6	6/6 *6/6
M550	155	155	150	150	155	160	160	3170	3400	3500	3895	4285	4921	5368	5550	3/6 *3/6	3/6	3/6 *3/6
M600	155	155	150	150	155	160	160	3202	3432	3532	3940	4330	4969	5421	5596	3/6 *3/6	3/6	3/6 *3/6

* — со сдвоенными передними шинами. 2 т (Е) — CPD20-GE2LI-S / GE3LI-S / GE6LI-S. «—» — не выпускается.
Прирост массы со сдвоенными передними шинами (пневматические / цельнолитые): 1,5–1,8 т — 58 / 104 кг; 2–2,5 т — 95 / 155 кг; 3–3,5 т — 140 / 208 кг; 3,8 т — 103 / 251 кг.

Грузоподъёмность и высота с опущенной мачтой																
Мачта	Высота подъёма, мм	Грузоподъёмность (центр груза 500 мм), кг								Высота с опущенной мачтой, мм						
		1,5 т	1,8 т	2 т (Е)	2 т	2,5 т	3 т	3,5 т	3,8 т	1,5–1,8 т	2 т (Е)	2 т	2,5 т	3 т	3,5 т	3,8 т
ZM200	2000	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3800	1495	1495	1500	1500	1570	1620	1680
ZM250	2500	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3800	1745	1745	1750	1750	1820	1870	1930
ZM300	3000	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3800	1995	1995	2000	2000	2070	2120	2180
ZM330	3300	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3800	2145	2145	2150	2150	2220	2270	2330
ZM350	3500	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3800	2245	2245	2250	2250	2320	2370	2430
ZM370	3700	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3800	2345	2345	2350	2350	2420	2470	2530
ZM400	4000	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3650	2545	2545	2550	2550	2620	2670	2730
ZM425	4250	1500	1800	—	1950 *2000	2450 *2500	2850 *2900	3300 *3400	—	2670	—	2675	2675	2745	2795	—
ZM450	4500	1450	1650 *1750	—	1900 *1950	2300 *2400	2750 *2850	3150 *3350	—	2795	—	2800	2800	2870	2920	—
ZM500	5000	1200 *1300	1400 *1600	—	1800 *1850	2100 *2200	2400 *2800	2850 *2900	—	3045	—	3050	3050	3120	3170	—
ZM550	5500	1000 *1250	1100 *1550	—	1450 *1700	1500 *2150	2250 *2650	2350 *2700	—	3345	—	3350	3350	3420	3470	—
ZM600	6000	800 *1200	900 *1450	—	1050 *1600	1150 *1800	1500 *2200	1650 *2400	—	3595	—	3600	3600	3670	3720	—

Свободный подъём, эксплуатационная масса, наклон мачты																		
Мачта	Свободный подъём со спинкой, мм							Эксплуатационная масса, кг							Наклон α/β, °			
	1,5–1,8 т	2 т (Е)	2 т	2,5 т	3 т	3,5 т	3,8 т	1,5 т	1,8 т	2 т (Е)	2 т	2,5 т	3 т	3,5 т	3,8 т	1,5–1,8 т	2 т (Е)	2–3,8 т
ZM200	485	485	496	496	340	443	503	2935	3165	3265	3492	3882	4505	4911	5193	6/10	6/10	6/12
ZM250	735	735	746	746	590	693	753	2967	3197	3297	3540	3930	4555	4964	5248	6/10	6/10	6/12
ZM300	985	985	996	996	840	943	1003	3001	3231	3331	3587	3977	4605	5018	5303	6/10	6/10	6/12
ZM330	1135	1135	1146	1146	990	1093	1153	3023	3253	3353	3617	4007	4637	5051	5336	6/10	6/10	6/12
ZM350	1235	1235	1246	1246	1090	1193	1253	3038	3268	3368	3635	4025	4657	5072	5358	6/10	6/10	6/12
ZM370	1335	1335	1346	1346	1190	1293	1353	3050	3280	3380	3655	4045	4677	5093	5380	6/6	6/6	6/6
ZM400	1535	1535	1546	1546	1390	1493	1553	3098	3328	3428	3731	4121	4755	5173	5450	6/6	6/6	6/6
ZM425	1660	—	1671	1671	1515	1618	—	3117	3347	—	3755	4145	4781	5200	—	6/6	—	—
ZM450	1785	—	1796	1796	1640	1743	—	3136	3366	—	3781	4171	4809	5229	—	6/6 *6/10	—	—
ZM500	2035	—	2046	2046	1890	1993	—	3170	3400	—	3832	4222	4863	5285	—	6/6 *6/6	—	—
ZM550	2335	—	2346	2346	2190	2293	—	3231	3461	—	3929	4319	4962	5388	—	3/6 *3/6	—	—
ZM600	2585	—	2596	2596	2440	2543	—	3265	3495	—	3979	4369	5015	5444	—	3/6 *3/6	—	—

* — со сдвоенными передними шинами. 2 т (Е) — CPD20-GE2LI-S / GE3LI-S / GE6LI-S. «—» — не выпускается.
Прирост массы со сдвоенными передними шинами (пневматические / цельнолитые): 1,5–1,8 т — 58 / 104 кг; 2–2,5 т — 95 / 155 кг; 3–3,5 т — 140 / 208 кг; 3,8 т — 103 / 251 кг.
Без спинки груза свободный подъём больше: 1,5–2 т (Е) — на 379 мм; 2–2,5 т — на 376 мм; 3 т — на 477 мм; 3,5–3,8 т — на 407 мм.

Грузоподъёмность и высота с опущенной мачтой																
Мачта	Высота подъёма, мм	Грузоподъёмность (центр груза 500 мм), кг								Высота с опущенной мачтой, мм						
		1,5 т	1,8 т	2 т (Е)	2 т	2,5 т	3 т	3,5 т	3,8 т	1,5–1,8 т	2 т (Е)	2 т	2,5 т	3 т	3,5 т	3,8 т
ZSM360	3600	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3800	1790	1790	1800	1800	1870	1870	1930
ZSM400	4000	1500	1800	2000	2000	2500	3000	3500	3650	1925	1925	1950	1950	2020	2020	2055
ZSM435	4350	1450 *1500	1700 *1800	1850	1900 *2000	2400 *2500	2850 *2900	3200 *3350	3500 *3550	2040	2040	2050	2050	2120	2120	2180
ZSM450	4500	1450 *1500	1650 *1750	1750	1850 *1900	2300 *2350	2700 *2850	3050 *3200	3350 *3500	2090	2090	2100	2100	2170	2170	2230
ZSM470	4700	1400 *1450	1600 *1650	1650	1800 *1850	2200 *2250	2650 *2800	2900 *2950	3100 *3200	2160	2160	2165	2165	2230	2230	2295
ZSM480	4800	1350 *1400	1550 *1650	1650	1800 *1850	2200 *2250	2600 *2750	2900 *2950	3100 *3200	2190	2190	2210	2210	2270	2270	2330
ZSM500	5000	1200 *1300	1400 *1600	1500	1700 *1800	2100 *2200	2450 *2750	2800 *2900	3000 *3150	2290	2290	2300	2300	2370	2370	2430
ZSM540	5400	1000 *1250	1100 *1550	1300	1450 *1700	1500 *2150	2250 *2650	2350 *2700	2700 *3000	2415	2415	2400	2400	2470	2470	2555
ZSM600	6000	800 *1200	900 *1450	900	1000 *1600	1100 *1800	1400 *2200	1650 *2400	2200 *2600	2640	2640	2600	2600	2670	2670	2780
ZSM650	6500	*1100	*1250	—	*1450	*1650	*2000	*2200	—	2840	—	2800	2800	2870	2870	—
ZSM700	7000	*900	*950	—	*1150	*1300	*1800	*2000	—	3025	—	2975	2975	3045	3045	—
ZSM750	7500	—	—	—	*950	*1050	*1200	*1300	—	—	—	3150	3150	3370	3370	—

Свободный подъём, эксплуатационная масса, наклон мачты																		
Мачта	Свободный подъём со спинкой, мм							Эксплуатационная масса, кг							Наклон α/β, °			
	1,5–1,8 т	2 т (Е)	2 т	2,5 т	3 т	3,5 т	3,8 т	1,5 т	1,8 т	2 т (Е)	2 т	2,5 т	3 т	3,5 т	3,8 т	1,5–1,8 т	2 т (Е)	2–3,8 т
ZSM360	785	785	796	796	640	640	700	3049	3279	3379	3714	4104	4723	5109	5403	6/6	6/6	6/6
ZSM400	920	920	946	946	790	790	850	3073	3303	3403	3755	4145	4764	5150	5440	6/6	6/6	6/6
ZSM435	1035	1035	1046	1046	890	890	950	3098	3328	3428	3786	4176	4793	5179	5477	6/6 *6/6	6/6	6/6 *6/6
ZSM450	1085	1085	1096	1096	940	940	1000	3109	3339	3439	3799	4189	4808	5194	5490	6/6 *6/6	6/6	6/6 *6/6
ZSM470	1155	1155	1161	1161	1000	1000	1060	3125	3355	3455	3818	4208	4826	5212	5510	6/6 *6/6	6/6	6/6 *6/6
ZSM480	1185	1185	1206	1206	1040	1040	1100	3132	3362	3462	3831	4221	4836	5222	5520	6/6 *6/6	6/6	6/6 *6/6
ZSM500	1285	1285	1296	1296	1140	1140	1200	3153	3383	3483	3854	4244	4863	5249	5548	6/6 *6/6	6/6	6/6 *6/6
ZSM540	1410	1410	1396	1396	1240	1240	1300	3179	3409	3509	3886	4276	4893	5279	5585	3/6 *3/6	3/6	3/6 *3/6
ZSM600	1635	1635	1596	1596	1440	1440	1500	3251	3481	3581	3989	4379	4997	5383	5685	3/6 *3/6	3/6	3/6 *3/6
ZSM650	1835	—	1796	1796	1640	1640	—	3289	3519	—	4045	4435	5052	5438	—	3/3 *3/3	—	—
ZSM700	2025	—	1971	1971	1815	1815	—	3327	3557	—	4095	4485	5102	5488	—	*3/3	—	—
ZSM750	—	—	2146	2146	2140	2140	—	—	—	—	4151	4541	5157	5543	—	—	—	—

* — со сдвоенными передними шинами. 2 т (Е) — CPD20-GE2LI-S / GE3LI-S / GE6LI-S. «—» — не выпускается.
Прирост массы со сдвоенными передними шинами (пневматические / цельнолитые): 1,5–1,8 т — 58 / 104 кг; 2–2,5 т — 95 / 155 кг; 3–3,5 т — 140 / 208 кг; 3,8 т — 103 / 251 кг.
Без спинки груза свободный подъём больше: 1,5–2 т (Е) — на 484 мм; 2–2,5 т — на 356 мм; 3 т — на 427 мм; 3,5–3,8 т — на 407 мм.

	S	M	H
Безопасность			
Автоматическое замедление в повороте	●	●	●
Рукоятка заднего хода с кнопкой сигнала	●	●	●
Сигнализация превышения скорости 5 / 8 / 10 км/ч	○	○	○
OPS (без функции опускания)	●	●	○
OPS полный	○	○	●
Датчик сиденья	○	○	○
Защита гидрораспределителя от перегрузки	●	●	●
Огнетушитель 0,5 / 2 кг	○	○	○
Зуммер заднего хода	●	●	●
Голосовое оповещение заднего хода (кит. яз.)	○	○	○
Электронный демпфер подъёма	—	○	○
Широкоугольное зеркало по центру	●	●	●
Зеркала слева, справа и по центру	○	○	○
Парктроник, 4 датчика	○	○	○
Камера заднего вида и 4 датчика	○	○	○
Комфорт			
Полузакрытое сиденье	●	●	●
Поддрессоренное сиденье	○	○	○
USB-разъём	●	●	●
Запуск гидроусилителя рулём	●	●	●
Механический гидрораспределитель	●	●	●
Электромагнитный распределитель с джойстиком **	—	○	○
Вентилятор	○	○	○

	S	M	H
Защитная крыша и кабина			
Крыша выше на 50 мм	○	○	○
Крыша с защитной сеткой	○	○	○
Панельная кабина (вентилятор, дворник)	○	○	○
Отопитель	○	○	○
Кондиционер	○	○	○
Кондиционер и отопитель	○	○	○
Переднее стекло с дворником / заднее / верхнее	○	○	○
Освещение			
Задняя рабочая LED-фара	○	○	○
Задний красно-синий прожектор	○	○	○
Красно-синие полосы с трёх сторон	○	○	○
Светодиодный проблесковый маячок	●	●	●
Вращающийся маячок / со звуковым сигналом	○	○	○
Прочее			
Одинарные передние шины	●	●	●
Сдвоенные передние шины	○	○	○
Метрическая резьба	●	●	●
Дюймовая резьба	○	○	○
Чехол цилиндра наклона	●	●	●
Чехлы цилиндров наклона и руля	○	○	○
FCIS (стандарт для Китая)	●	●	●

Цвет кузова — на выбор

	стандарт	вариант 1	вариант 2
H			
M			
S			

● в стандарте ○ опция — не устанавливается

** только с контроллером ZAPI. Цвет CPD15-35-GB6LI-H — как у M и S.



Подберём модель под ваш склад
и пришлём предложение

Лизинг с авансом от 0% · трейд-ин · аренда · сервис и запчасти · доставка по РФ



Написать менеджеру в MAX

Опишите задачу — менеджер
подберёт модель и пришлёт предложение

8 800 550 09 93

Пн–Пт с 09:00 до 18:00

info@rumsb.ru

rumsb.ru

▶ Видеообзор на RuTube

Московская обл., Люберецкий р-н, п.
Томилино, тер. Птицефабрика, лит. 3п



Наведите камеру —
карточка техники на сайте